


FT-V400提案書

4ch マルチカメラユニット

FT-V400接続イメージ

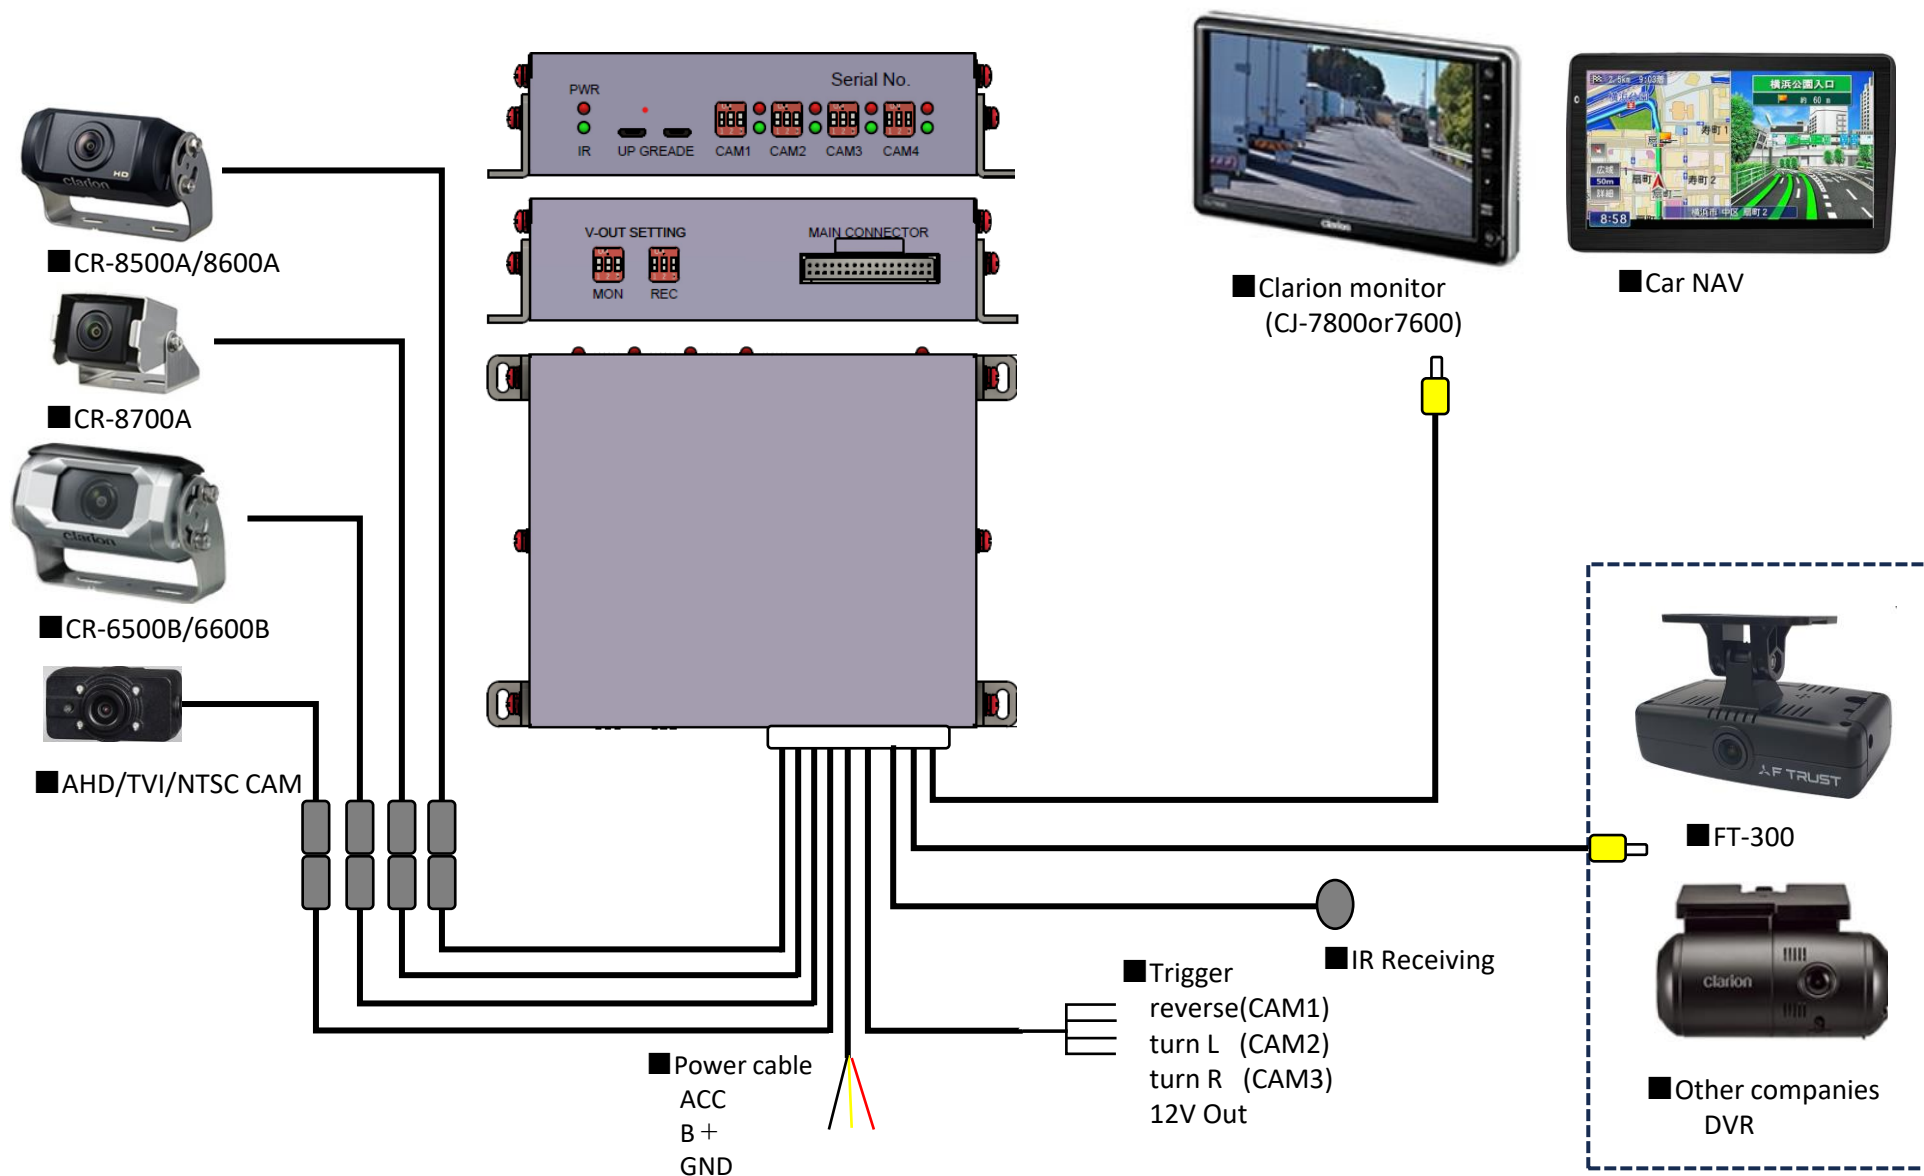

FT-V400基本仕様

confidential

項 目	仕様	詳細
CAM入力	4ch	NTSC/AHD/TVI/混在対応
映像出力モニター	NTSC/AHD/TVI	映像信号混在時でも任意出力指定切替可能
映像出力DVR	NTSC/AHD/TVI	映像信号混在時でも任意出力指定切替可能
CAM入力画像設定	正像/鏡像切替	リモコンにて設定(4ch各CAM毎)
トリガー	4系統	入力：リバーズ/ウィンカーL/ウィンカーR 出力：12V(各入力トリガー作動時に12V出力)
カメラ入力コネクター	NDコネクター	ロック無しコピー品使用
シャッター付カメラ	シャッター電源対応	遅延回路搭載
ハザード対応	ハザードキャンセラー	ウィンカー遅延機能付き (リバーストリガー入力時は無効)
バックガイドライン	1本ライン	指定カメラ入力場所のみ有効、非表示機能搭載
カメラ供給電源	5/9/12V	ディップスイッチにて切替
インジケータLED	Power/CAM check	
電源	12~24V	









FT-V400 モニター出力映像仕様

confidential

入力カメラ	モニター出力	録画用出力
VGA × 4	NTSC	NTSCorAHD
VGA + D1 × Assort	NTSC	NTSCorAHD
VGA(D1) + AHD × Assort	NTSCorHD	NTSCorAHD
VGA(D1) + AHD + TVI × Assort	NTSCorHD	NSCorAHDorTVI

FT-V400 モニター出力表示基本パターン

confidential

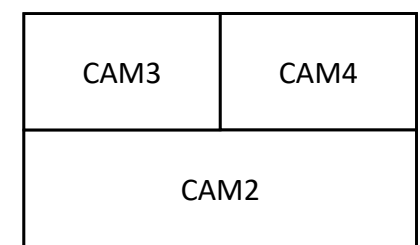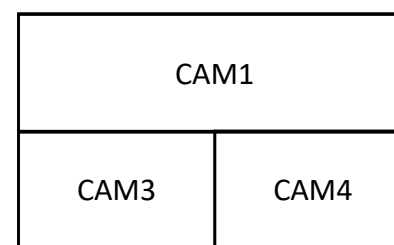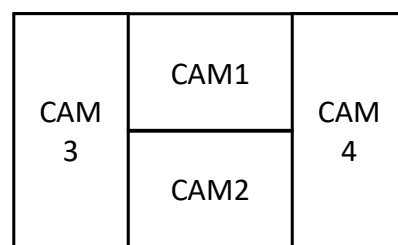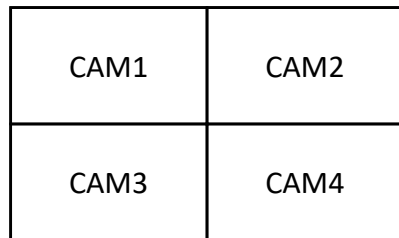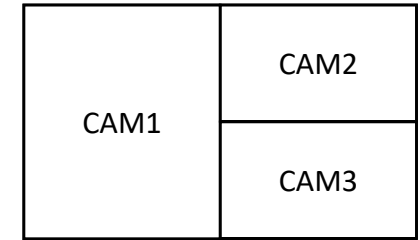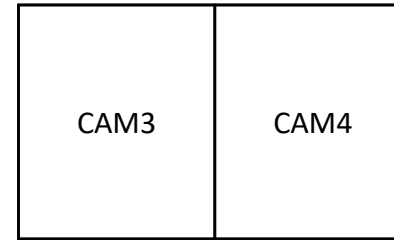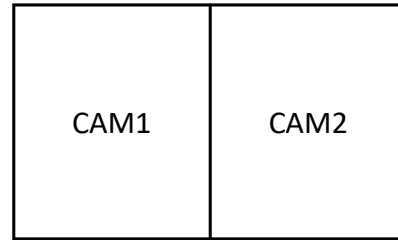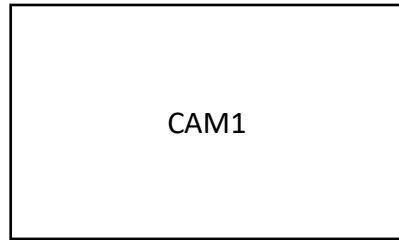


・ 上記パターンは本体への4Chカメラ入力の場合の表示パターンとなります

FT-V400 モニター出力表示パターン 応用編


confidential

- ・モニター画面表示は本体へのカメラ接続パターンに依存しますが、4分割画面にて表示ヶ所の設定変更機能を搭載しております

例

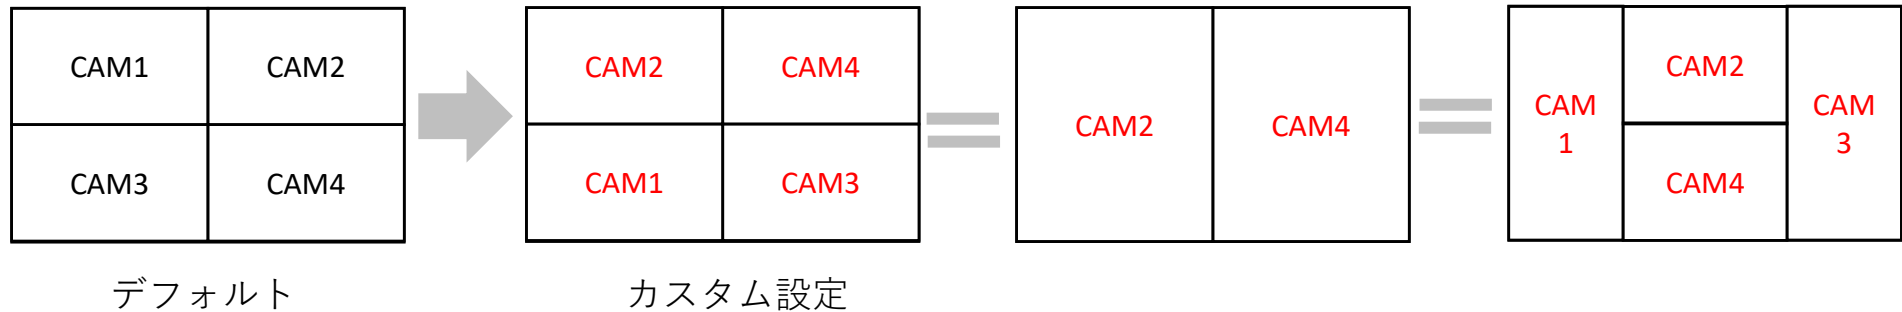

- ・2画面表示特殊設定機能
ウインカトリガー作動時にオーバーハング確認用表示パターン設定を搭載

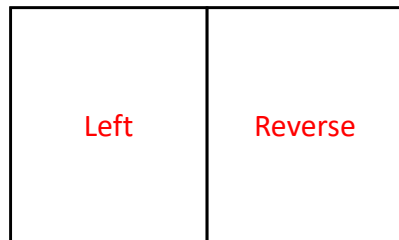

Winker R



Winker L

※特殊設定画面表示は本体に接続するカメラ入力指定パターンがございます。

FT-V400 モニター出力バックガイドライン

confidential

- ・ 入力CAM1をバックカメラ専用とし、CAM1のみガイドライン(1本線)を搭載
バックカメラを接続しない場合にはガイドラインを上下移動設定で画面下部の枠外に移動させる
ことにより非表示可能

CAM1(Reverse)

